

PDF ERSTELLEN

Liefern sie Ihre Daten immer als mehrseitige PDF/X-Dateien an, und definieren Sie den richtigen Dokumentfarbraum durch einen PDF/X OutputIntent.

Die Seiten müssen von der ersten Seite beginnend in aufsteigender Reihenfolge angeordnet und als Einzelseiten (keine Montagefläche bzw. Druckbögen) exportiert sein.

Gewünschte Leerseiten müssen mitgespeichert werden.

Bei Umschlägen mit Rücken oder Foldern mit der Falzart Wickelfalz, offener Fensterfalz oder Leporellofalz, muss das PDF als Montagefläche bzw. Druckbogen beigelegt werden.

Achten Sie darauf, dass Ihre PDFs eine Größe von 1 GB nicht überschreiten. Gegebenenfalls teilen sie es in mehrere Teile auf.

Wichtig ist, dass Sie beim PDF-Erstellen IMMER über die Ausgabebedingung im PDF definieren, in welchem Farbprofil die Daten vorliegen (siehe Anleitung Die richtige Wahl des Farbprofils). Wenn Daten ohne Profile beigelegt werden, gehen wir davon aus, dass die Daten dem Farbraum ISOcoated v2 (FOGRA39) entsprechen.

PDF-EXPORT AUS ADOBE INDESIGN

Downloaden Sie unsere Settings und laden Sie diese in Indesign über „Datei -> Adobe PDF-Vorgaben -> Definieren -> Laden“

ab CS6: [PrintAlliance ID x4.jpg CMYK ISOcoatedv2.joboptions](#)

ab CS3 bis CS5.5: [PrintAlliance ID x1a.jpg ISOcoatedv2.joboptions](#)

HABEN SIE PROBLEME MIT VERLÄUFEN?

Haben Sie nach dem PDF-Export Stufen in den gepixelten Verläufen? Verwenden Sie bitte diese Einstellungen:


Diese PDF-Export-Einstellungen verursachen große Datenmengen, daher nur im Problemfall verwenden!

ab CS6: [PrintAlliance ID x4.jpg CMYK ISOcoatedv2.joboptions](#)

ab CS3 bis CS5.5: [PrintAlliance ID x1a.jpg ISOcoatedv2.joboptions](#)

PDF-EXPORT AUS XPress

ab Version 2015: Wenn Sie Ihr XPress nach unserer Empfehlung konfiguriert haben, exportieren Sie das PDF mit unseren Ausgabestil **PrintAlliance - x4 CMYK+ ISOcoatedv2**

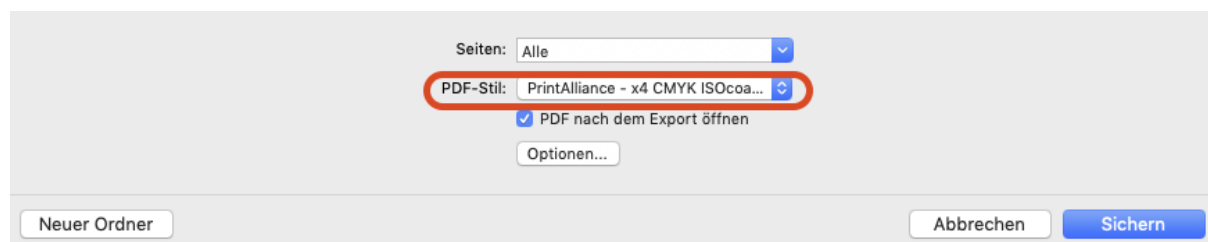

Speichern sie das Dokument unter einem anderen Namen ab.